



FRANÇAIS
RIVIERA

REVÊTEMENT DÉCORATIF
D'ASPECT CÉRUSÉ MAT EN PHASE AQUEUSE

CLAVEL®



Riviera* Intuel B01



Riviera* Intuel 4 B01



Riviera* Intuel B15



Riviera* Intuel 4 B15



Riviera* Intuel B03



Riviera* Intuel 4 B03



Riviera* Intuel B16



Riviera* Intuel B21




Riviera* Intuel 4 B21



Riviera* Intuel 2 B17+W



Riviera* Intuel B18

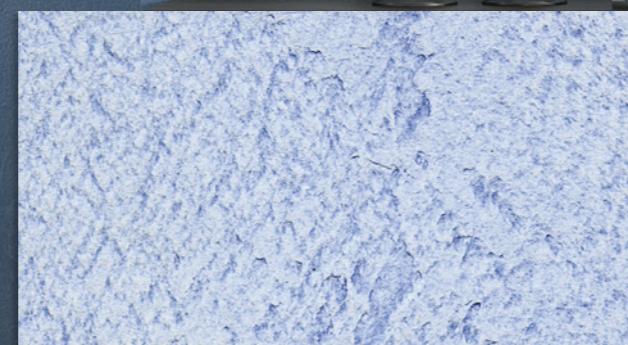

Riviera* Intuel 4 B18



Riviera* Intuel 2 B19+W



Riviera* Intuel B17



Riviera* Intuel 4 B17



Riviera* Intuel 2 B20+W





Riviera* Intuel B06



Riviera* Intuel 4 B06



Riviera* Intuel B13



Riviera* Intuel 4 B13



Riviera* Intuel B14



Riviera* Intuel 4 B14



Riviera* Intuel B07



Riviera* Intuel 4 B07



Riviera* Intuel B08



Riviera* Intuel 4 B08



Riviera* Intuel B10



Riviera* Intuel 4 B10



Riviera* Intuel B09



Riviera* Intuel 4 B09



Riviera* Intuel B11







Riviera* Intuel 4 B11



Riviera* Intuel B12



Riviera* Intuel 4 B12

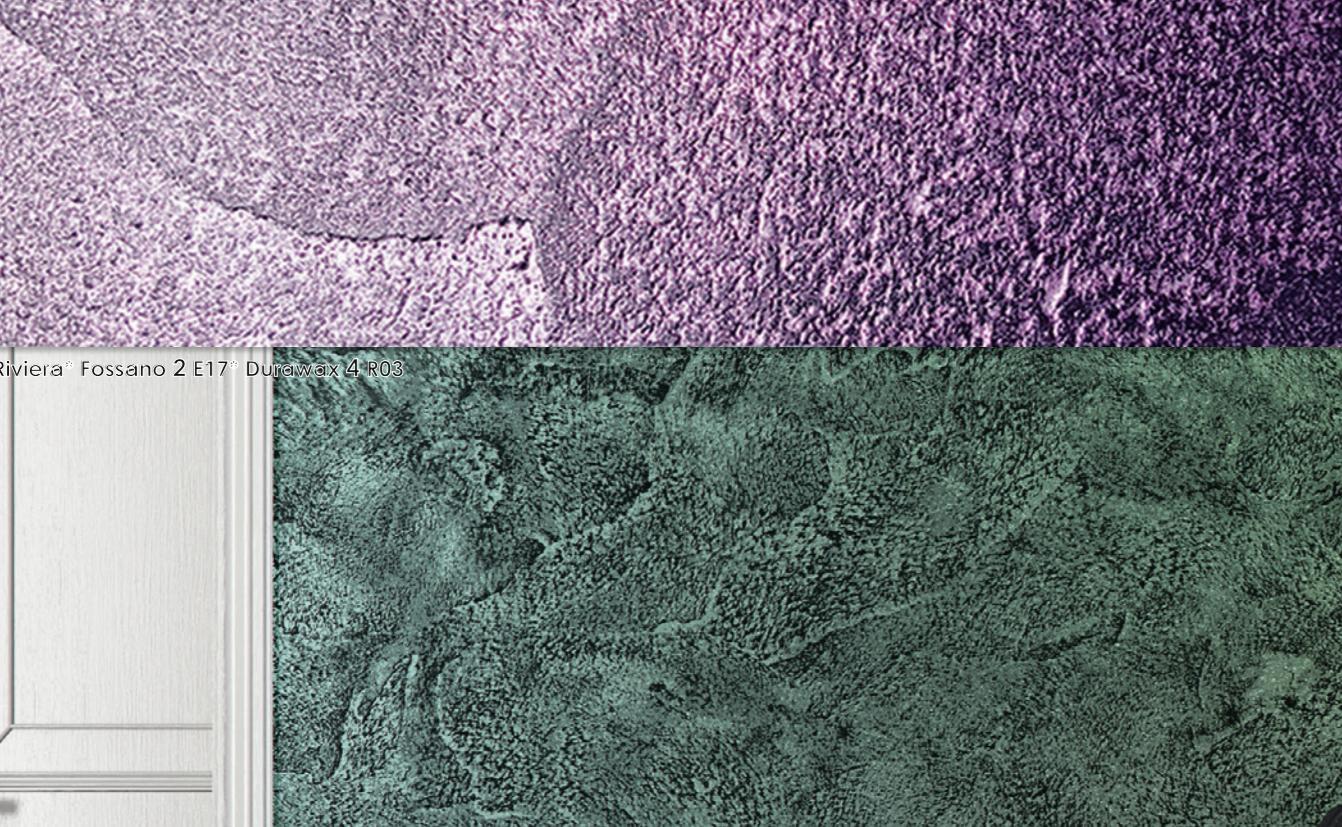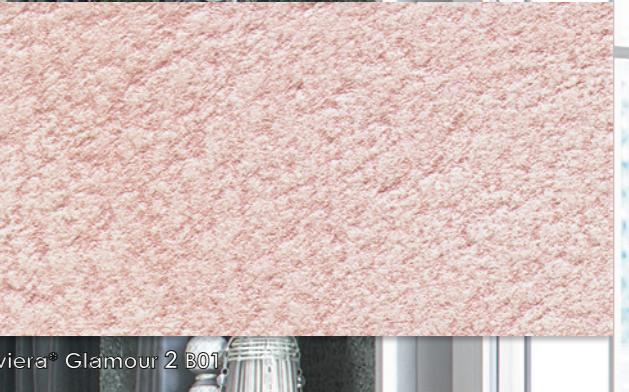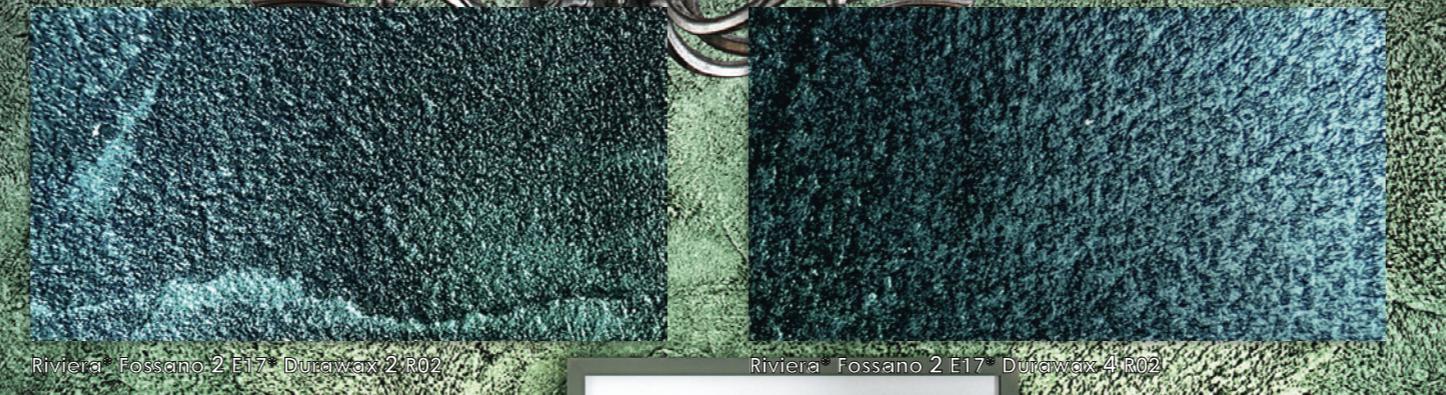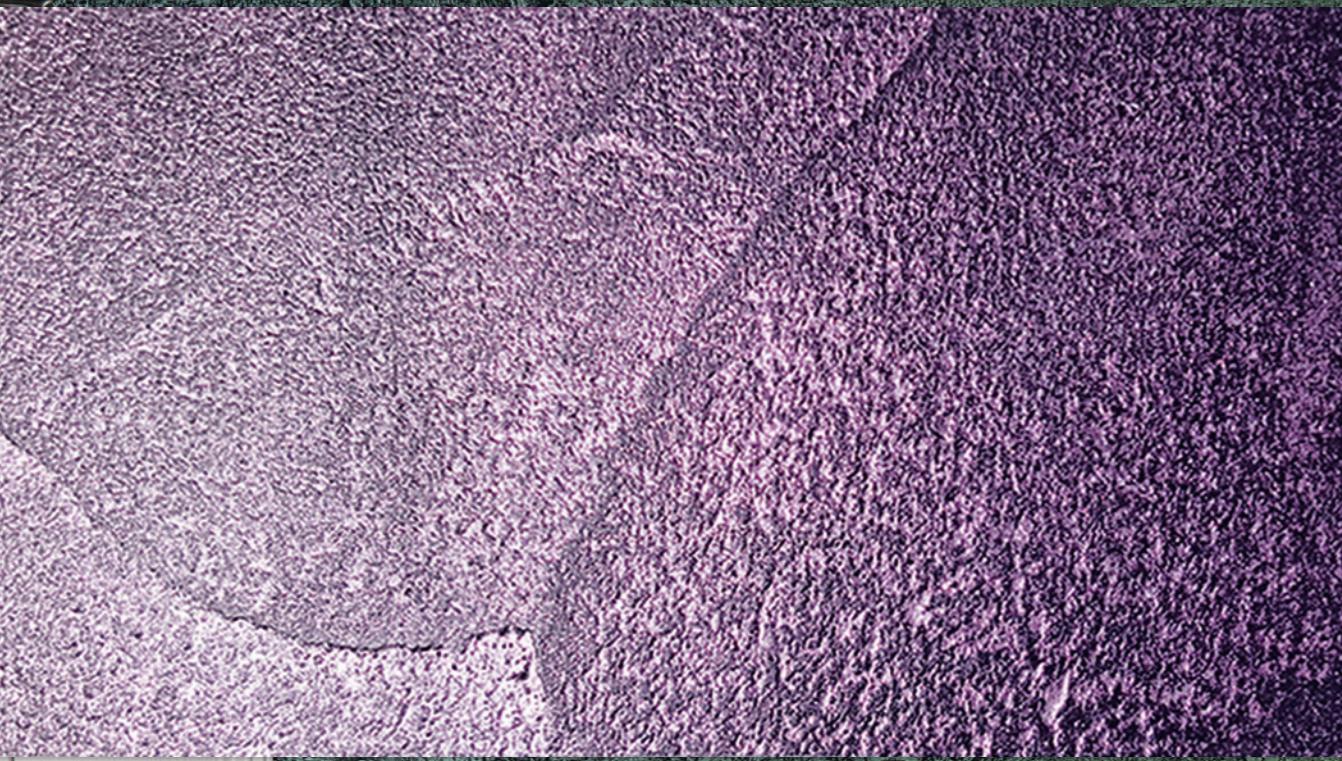



Riviera® Durawax (4kr) 2 P02



Riviera® Durawax (4kr) 2 P01



Riviera peut être appliquée autant sur les surfaces unies et régulières, que sur les surfaces rugueuses.

PRÉPARATION DE LA SURFACE

Le support doit être uni. L'enduit et les supports de plâtre doivent être époussetés, égrénés, ratissés d'anciens revêtements collés ou de papiers peints, dégraissés, éventuellement retouchés, mastiqués et poncés. Les supports préparés de telle façon sont imprégnés avec Clavel-Fix ou couverts de sous-couche Suprim Granitee.

APPLICATION

Une couche épaisse de Riviera est appliquée sur le support enduit à l'aide d'une spatule plastique par les déplacements croisés de telle façon que l'outil laisse des empreintes en relief. Après le séchage de Riviera (dans 48 heures) la finition est achevée avec le produit Intuel ou la cire spéciale Waxatine.

Finition à l'aide de Intuel:

Ajoutez la dose de colorant choisi PurColor B et W à la finition Intuel et mélanger soigneusement. A l'aide du pinceau appliquer régulièrement, travailler soigneusement la surface avec le pinceau doux, l'éponge ou la moufle. Atténuer les râmalages de couleur, en laissant le jeu de la lumière et de l'ombre. Pour donner l'effet de "l'usure" noble on peut utiliser le papier à l'émeri fin.



Riviera may be applied on both smooth flat and roughened surfaces.

SURFACE PREPARATION

The base must be smooth. Plaster and gypsum bases must be cleaned from dust, protruding parts, old glued coatings, wallpapers; rectified, puttied and polished if necessary. Bases prepared as aforesaid are stabilized by Clavel-Fix impregnation or coated by Suprim Granitee primer.

APPLICATION

A thick layer of Riviera is applied on plastered base by transverse strokes of plastic trowel so that relief traces are left by the tool. Finishing is completed after drying of Riviera (after 48 h) by Intuel or special Waxatine wax.

Intuel Finishing Treatment:

Add a selected coloring dose of PurColor B and W to Intuel finish and mix thoroughly. Spread Intuel over the surface by the brush. When the wall will dry out a little, treat the surface carefully by soft brush, sponge or gauntlet. Make color designs softer and leave the effect of color and shade. Fine emery paper may be used for attributing a noble "graze".

CONTACT US:

RECOMMENDED COLORANTS:



Toute la production CLAVER correspond aux exigences des standards européens écologiques

Riviera/Third Edition

A l'aide de Riviera vous pouvez créer sur les murs les panneaux impressionnantes en relief, imitant la peinture ancienne sur les roches ou les fresques égyptiennes...

Finition à l'aide de la cire Waxatine:

Pour que la surface soit lavable on peut appliquer avec le pinceau la composition spéciale Waxatine, réalisée à base des cires naturelles. Si on désire, on peut également la colorer par les doses PurColor. Quelques minutes après la surface doit être lissee pour atteindre l'effet du jeu des tons et des demi-ton.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Riviera
Conditionnement	1kg, 5kg, 25kg
Rendement moyen	0,7-1,4 kg/m ²
Dilution	prêt à utiliser
Temps de séchage au toucher à 20°C	2 h
Temps de séchage complet	48 h
Température de stockage	+5°C — +35°C
Température d'application	+5°C — +35°C
Durée de stockage en état conditionné	24 mois

You may create impressive panels on the walls with Riviera, simulating ancient petroglyphs or Egyptian frescos...

Waxatine Wax Finish Treatment:

Apply a special natural waxes-based Waxatine composition for attributing washable properties to the surface. You may also color it with PurColor doses as you wish. The surface should be smoothed in several minutes for reaching the effect of shades and half-shades.

TECHNICAL INFORMATION

	Riviera
Package	1kg, 5kg, 25kg
Consumption	0,7-1,4 kg/m ²
Dilution	ready for use
Drying time for touch at 20°C	2 h
Total drying time	48 h
Storage temperature	+5°C — +35°C
Application temperature	+5°C — +35°C
Shelf life in closed package	24 months

