




Strutura


REVÊTEMENT STRUCTURÉE POUR LA
DÉCORATION INTÉRIEURE

CLAVEL®


Strutura

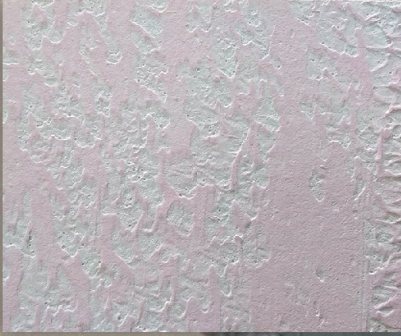


Strutura 3 B03 * Durawax W

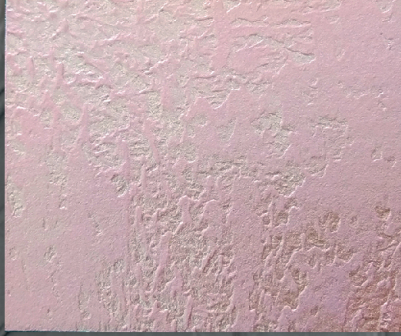

Strutura 3 B03 * Durawax P01

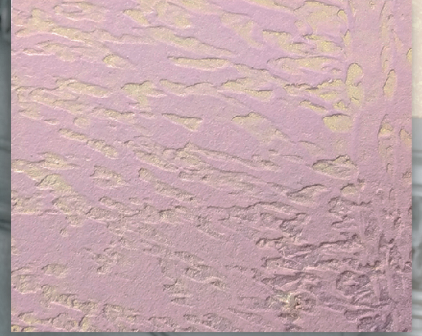


Strutura 3 B03 * Durawax P02

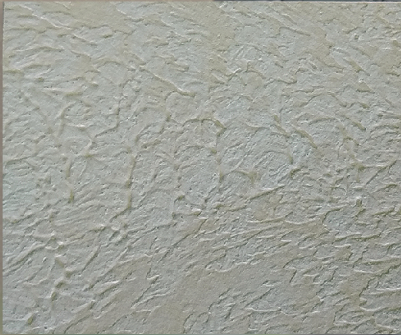

Strutura 4 B08 * Durawax W




Strutura 4 B08 * Durawax P01

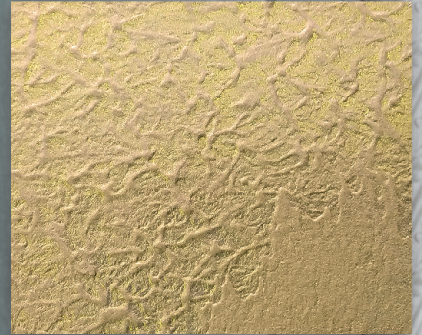

Strutura 4 B08 * Durawax P02




Strutura 4 B14 * Durawax W

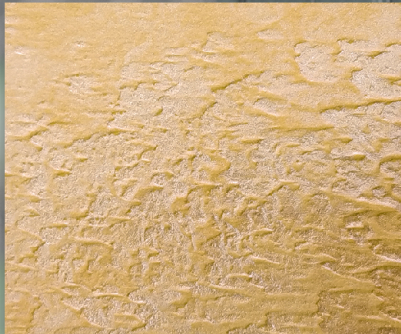

Strutura 4 B14 * Durawax P01



Strutura 4 B14 * Durawax P02

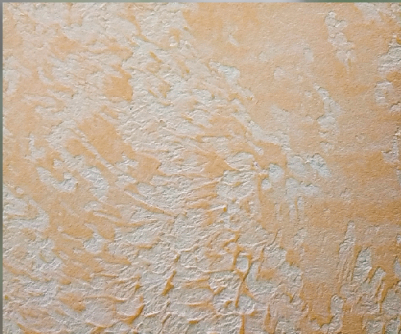

Strutura 3 B10 * Durawax W



Strutura 3 B10 * Durawax P01




Strutura 3 B10 * Durawax P02




Strutura E07 * Durawax W



Strutura E07 * Durawax P01

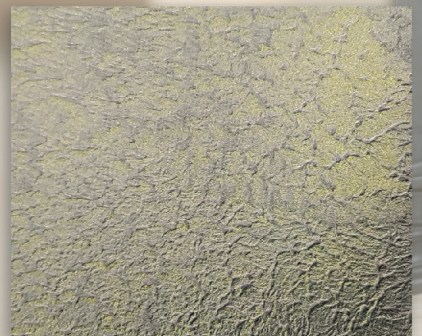


Strutura E07 * Durawax P02

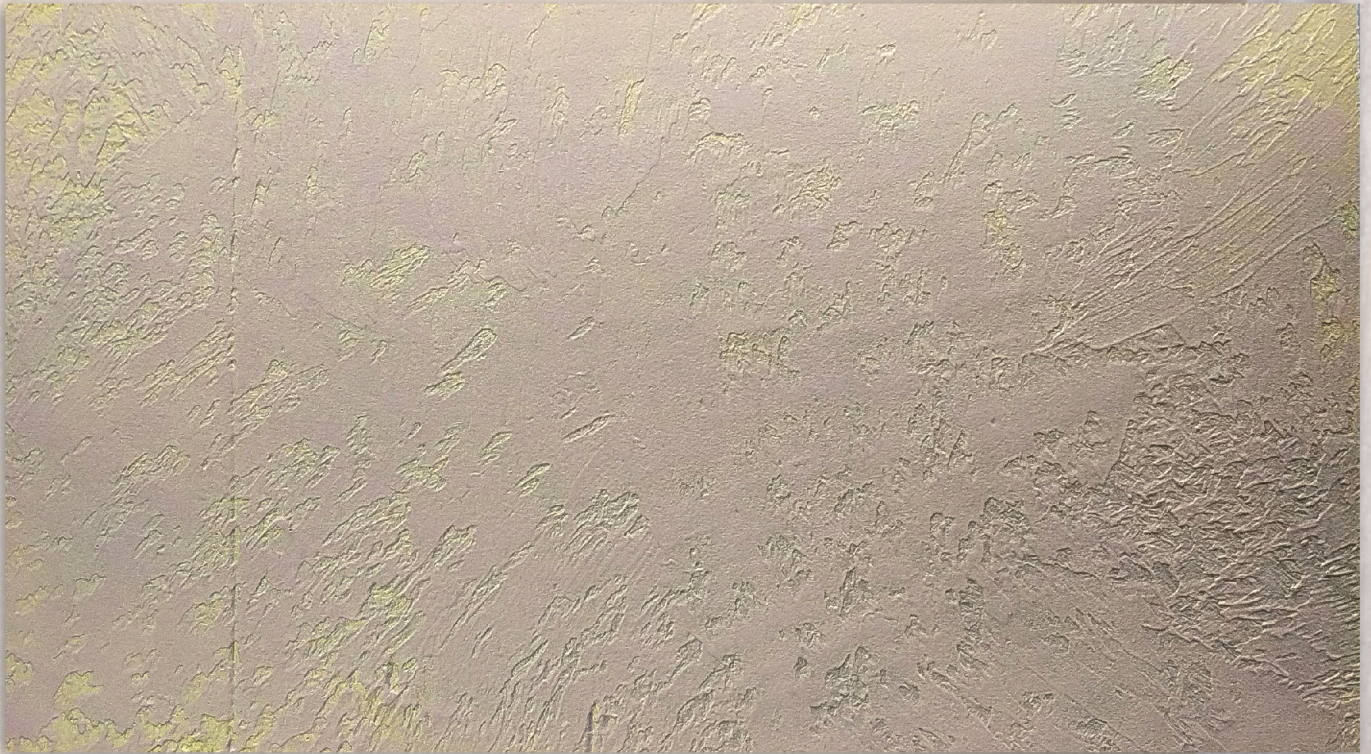

Strutura 4 B19 * Durawax P02




Strutura 4 B19 * Durawax W

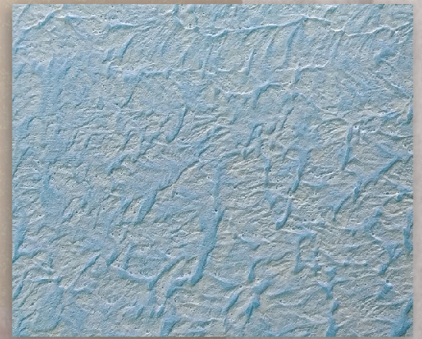

Strutura 4 B17 * Durawax W



Strutura 4 B19 * Durawax P01

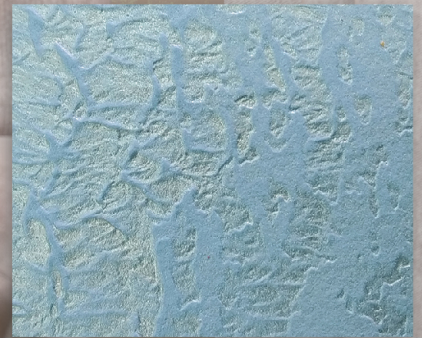

Strutura 4 B17 * Durawax P01




Strutura 4 B19 * Durawax P04




Strutura 4 B17 * Durawax P05

Strutura

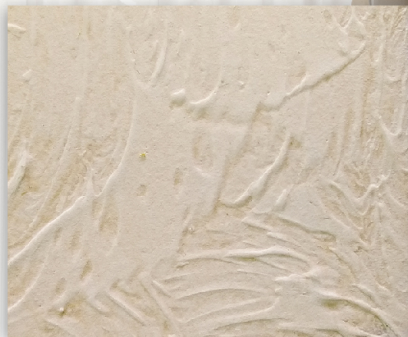

Strutura * Intuel 2 B19

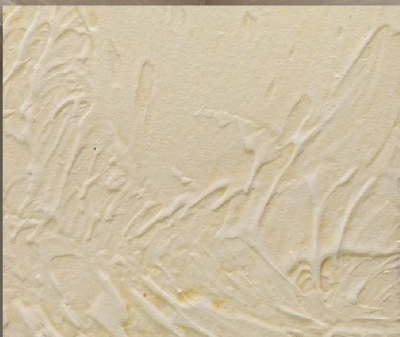

Strutura * Intuel 2 B10



Strutura * Intuel 2 B13




Strutura * Intuel 2 B09



Strutura * Intuel 2 B03



Strutura * Intuel 2 B17

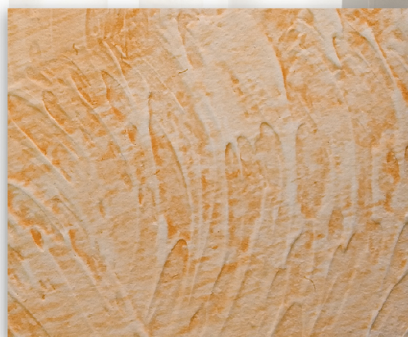

Strutura * Intuel 2 B06



Strutura * Intuel 2 B07




Strutura * Intuel 2 B11




Strutura * Intuel 2 B08




Strutura * Glamour 2 B19

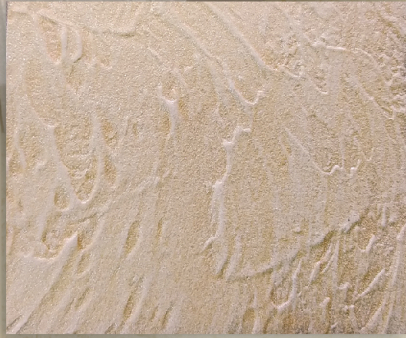

Strutura * Glamour 2 B10

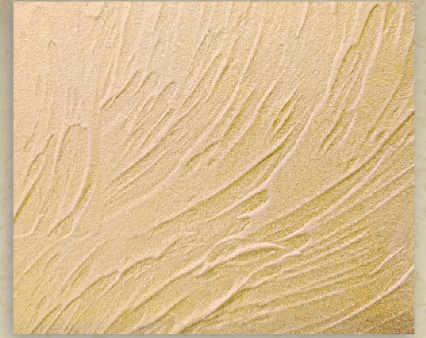


Strutura * Glamour 2 B13

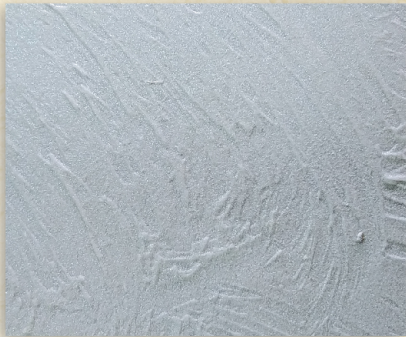

Strutura * Glamour 2 B09



Strutura * Glamour 2 B03

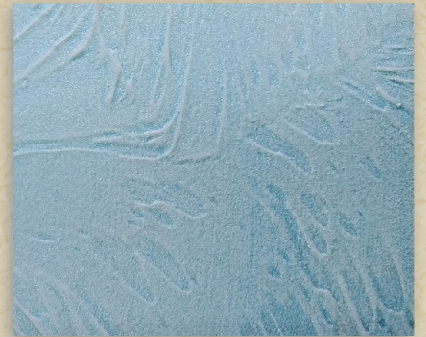

Strutura * Glamour 2 B17



Strutura * Glamour 2 B06



Strutura * Glamour 2 B07



Strutura * Glamour 2 B11



Strutura * Glamour 2 B08



Strutura 5 B12 * Durawax P02




Strutura 4 B13 * Durawax P01



Strutura 4 B13 * Durawax P02



Strutura * Durawax P01

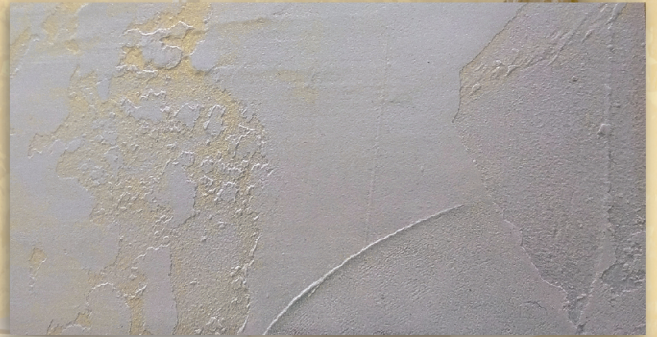

Strutura * Durawax P02



Strutura 4 B19 * Durawax P01



Strutura 4 B24 * Durawax P02



Strutura 3 B11 * Durawax P01



Strutura 3 B11 * Durawax P02



Strutura 4 B24 * Durawax P01



Strutura 4 B19 * Durawax P02




Strutura 3 B07 * Durawax P01



Strutura 3 B07 * Durawax P02



Strutura 3 B01 * Durawax P01

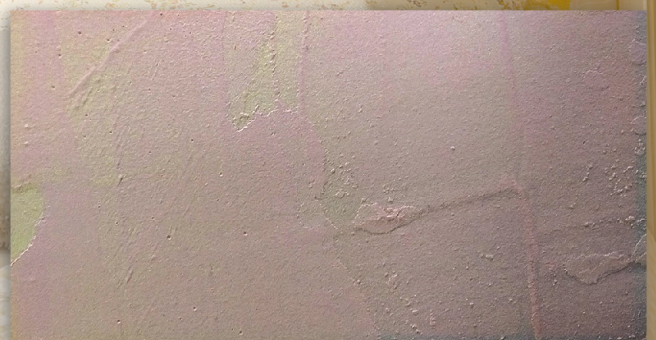

Strutura 3 B01 * Durawax P02



Strutura 2 E06 * Durawax P02





EFFET DÉCORATIF UNIQUE

Strutura est un revêtement décoratif en relief épais, élastique. Il crée un effet léger, soufflé. Le revêtement permet de combiner une multitude de techniques d'application des couches de base et de finition, et de réaliser l'idée du design dans l'intérieur.

AVANTAGES

Revêtement doux, élastique, agréable au toucher
Formule spéciale empêchant la formation de fissures
Peut être employé dans les nouvelles constructions à affaissement considérable
Large gamme de techniques d'application
Application simple

PRÉPARATION DU SUPPORT

Avant l'application, renforcer la surface et appliquer l'enduit SuPrim Granite au rouleau. Avant d'appliquer Strutura, la surface doit être exempte de défauts, bosses, creux.

APPLICATION

Appliquer à l'aide d'une spatule métallique une couche régulière (2-3 mm) sur toute la surface. Selon la technique choisie (voir nuancier), obtenir le relief désiré en utilisant l'instrument convenable.

1. À l'aide d'un rouleau à poil court donner à la surface le relief de la pelure d'orange. Après 40-60 minutes, aplanir avec une truelle en acier inoxydable. Colorer Intuel dans la couleur du nuancier et reprendre sur la surface à l'aide d'une éponge de mousse. Après séchage, appliquer la cire Durawax, teintée avec des doses de Purcolor P.



UNIQUE DECORATIVE EFFECT

Strutura is a textured decorative flexible heavy coating. It creates a lightweight and nearly airy impression. The coating allows to combine the variety of techniques of basic and finishing coat application implementing the designer's interior concept.

ADVANTAGES

Soft and flexible coating pleasant at touch.
Special formula preventing from crack formation.
Possibility of use in new buildings with considerable shrinkage.
Wide range of application techniques.
Simplicity of use.

SURFACE PREPARATION

Prior to application, fix the surface and apply SuPrim Granite impregnating primer by a roller. Before Strutura is applied, the surface should be free from visible blemishes, knolls, and cavities.

APPLICATION

Use a metal trowel to apply layer evenly (thickness 2-3 mm) over the entire surface. Depending on the application technique you choose (see catalog), form the desired texture by relevant tools.

1. Create the orange peel structure by a short bristle roller. In 40-60 minutes smooth the surface by a stainless steel plastering trowel. Tint by Intuel in accord with catalog colors and rub the.

2. Avec une brosse spéciale créer des rainures verticales, de largeur et hauteur différentes, parallèles ou croisées - imitation des grossiers murs rustiques (aspect du bois raboté).
3. Avec une spatule métallique, créer des vagues aléatoires figées (ride sur la surface de l'eau).
4. Avec une brosse ou un pinceau dur, faire des enduits de structure exprimés et croisés en directions différentes.

Strutura permet de créer une large gamme de couches de finition. D'autres variantes sont possibles. Tout dépend de la fantaisie du peintre. Après le séchage complet, décorer le matériau à avec Poliver, Poliver Mat, ou Durawax.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Conditionnement	25, 5, 1 kg
Consommation	1,0 - 1,5 kg/m ²
Dilution	prêt à utiliser
Temps de séchage au toucher	2 h
Temps de séchage complet	24 - 48 h
Température de stockage	+5°C - +35°C
Température d'application	+5°C - +35°C
Durée de stockage en état conditionné	24 mois

2. Create vertical grooves heterogeneous by thickness and height with a special brush, making them parallel or intersecting - imitation of rough rural walls (planed timber impression).
3. Create chaotic frozen waves by a metal trowel (ripples on water surface).
4. Create pronounced intersecting structural strokes in various directions by a stiff brush.

Strutura enables creating wide range of finishing layers. Depending on the master's imagination variations are possible. After full drying, decorate the material with tinted: Poliver, Poliver Mat, or Durawax.

TECHNICAL INFORMATION

Package	25, 5, 1 kg
Consumption	1,0 - 1,5 kg/m ²
Dilution	ready for use
Drying time for touch	2 h
Total drying time	24 - 48 h
Storage temperature	+5°C - +35°C
Application temperature	+5°C - +35°C
Shelf life in closed package	24 months

CONTACT US:

Clavel Paints LTD. P.O.Box 401, Hereford, Herefordshire, Hr2 8BH, UK, fax: +44 (845)280-2129
Clavel Peintures S.A. Chemin de Vermelles, 62440, Harnes, France, fax: +32 (02)706-5319 www.clavel-paints.com
Clavel Trade Ltd. 170001, Russia, Tver, fax: +7(4822)422-015, e-mail: info@clavel.ru www.clavel-trade.ru, www.clavel.ru



Toute la production CLAVEL correspond aux exigences des standards européens écologiques



All trade marks are registered and belong to Clavel Peintures S.A.