





## *Tintoflex City*

PEINTURE MULTICOLORE  
EN PHASE AQUESE

**CLAVEL**

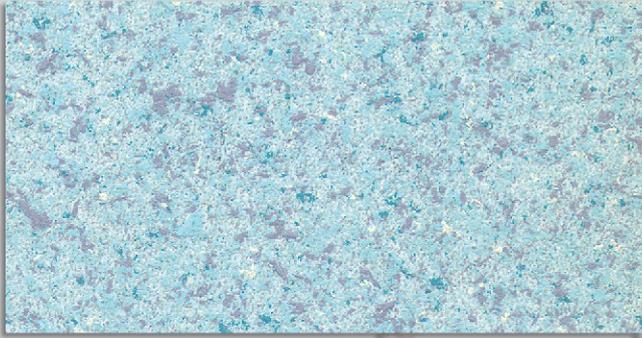


**Casablanca**

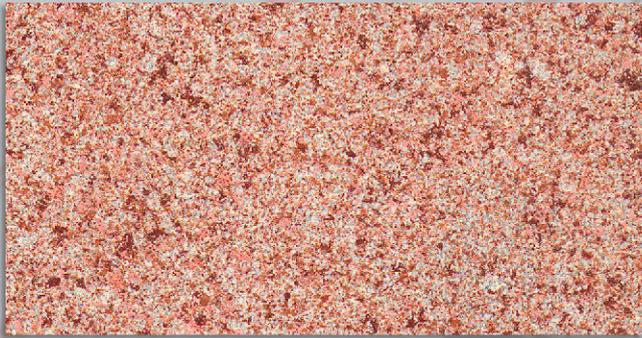


**Milan**




**Beijing**

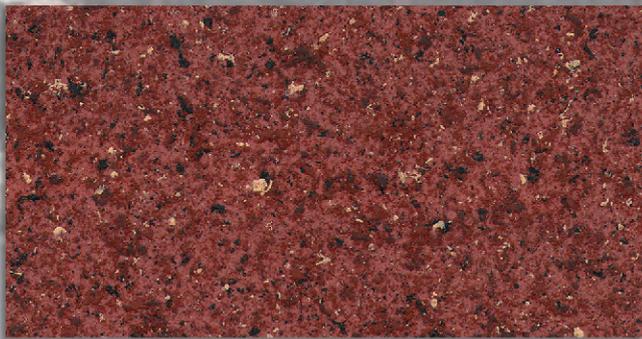

**Moscow**

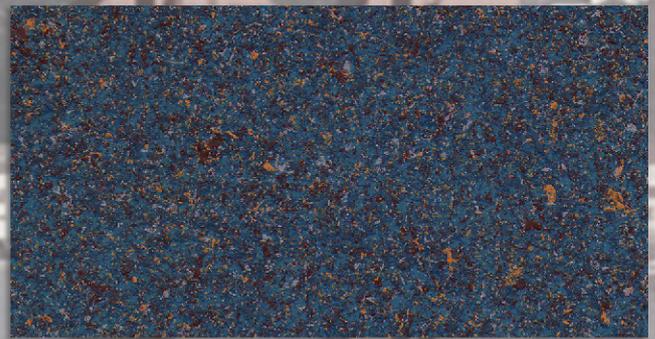


**Stockholm**

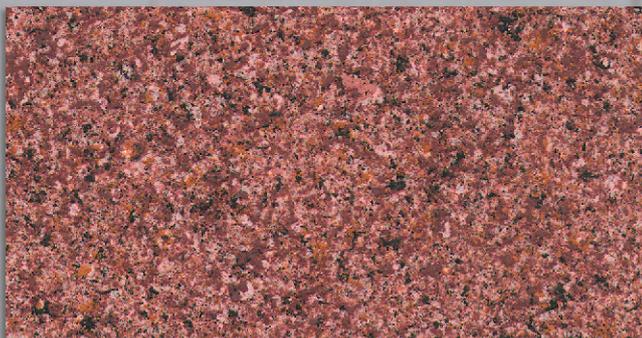

**Carthage**




**Palma de Mallorca**

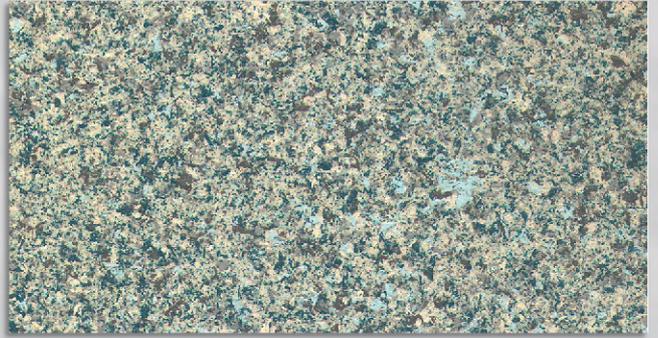


**Oslo**




**Venice**

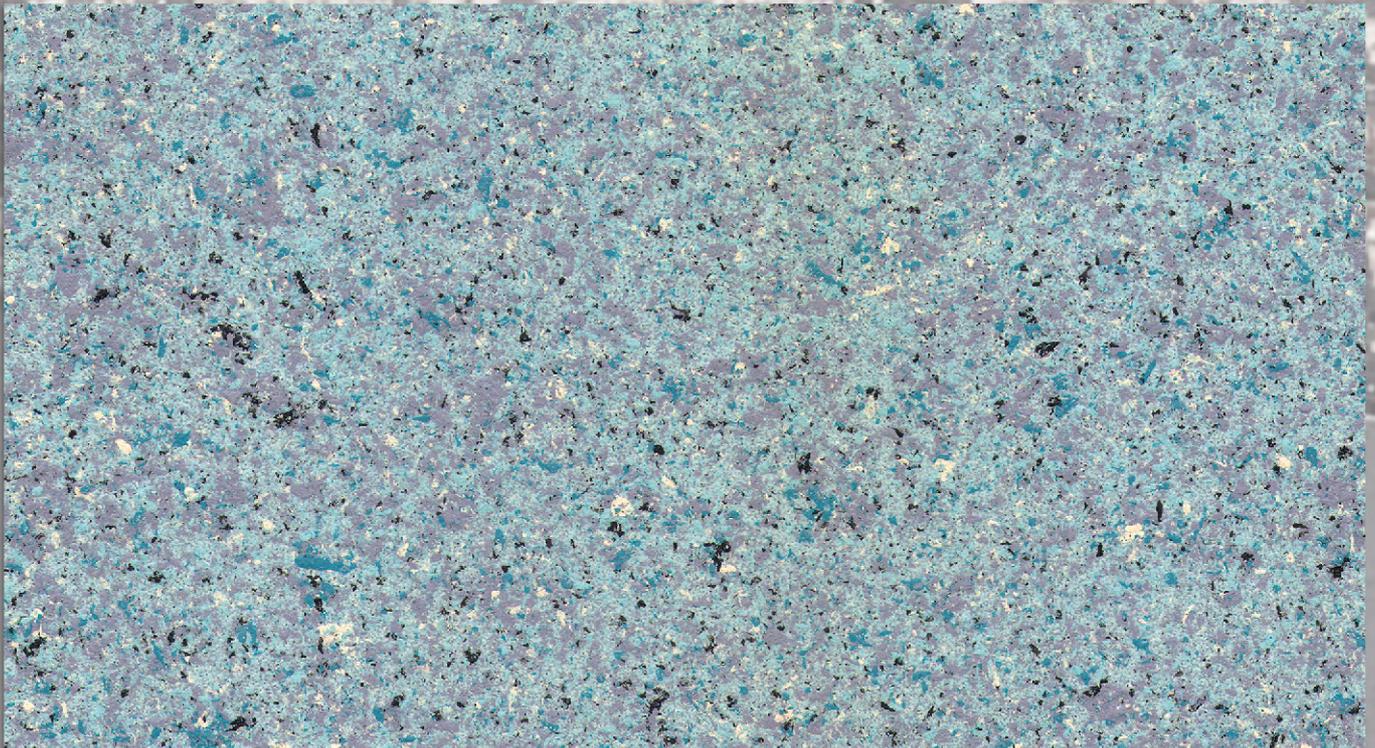


**Nice**

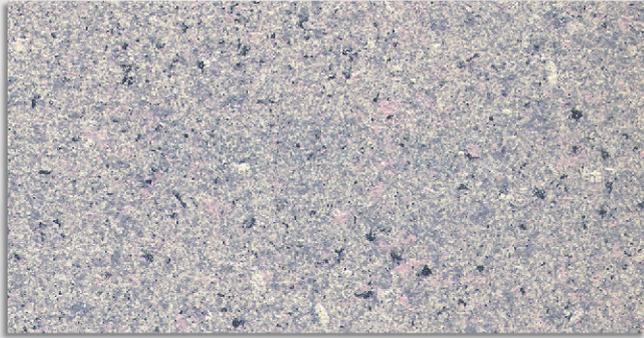

**Toulouse**

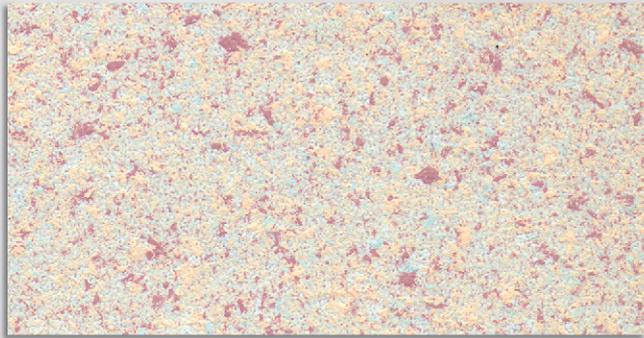


**Melbourne**

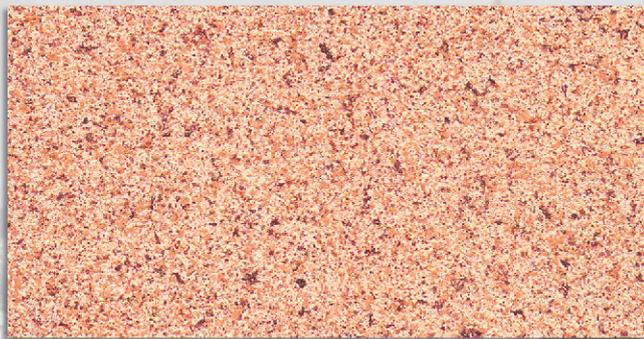

**Sydney**



**Munich**

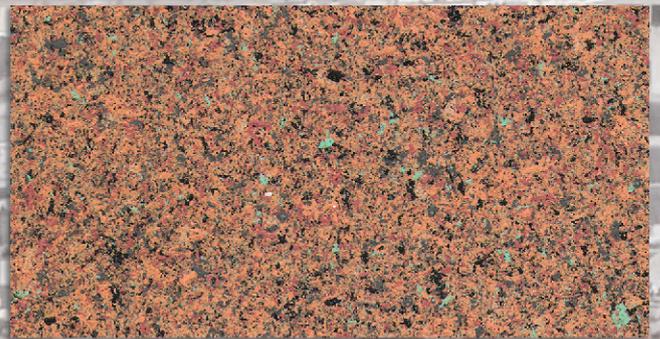


**Marseilles**



**Bordeaux**




**Acapulco**

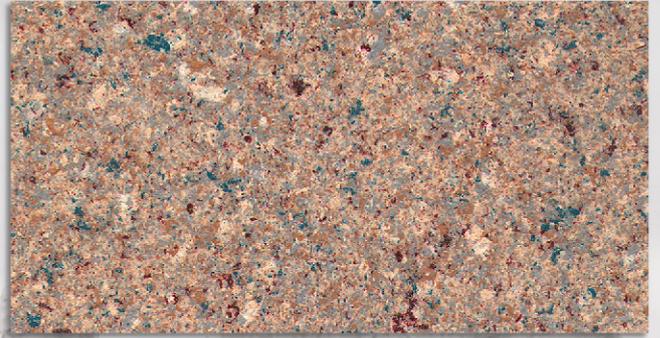

**Palermo**



**Thebes**

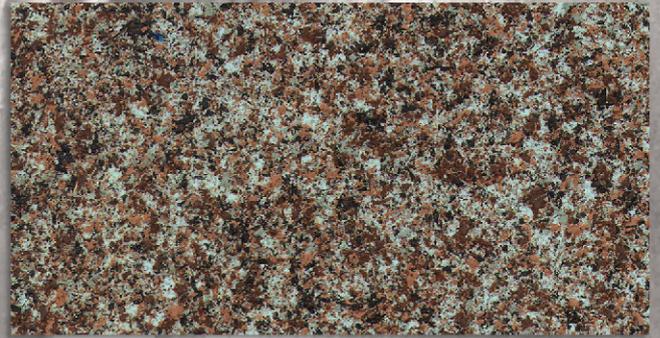


**Pompeii**




**Barcelona**



**Manila**

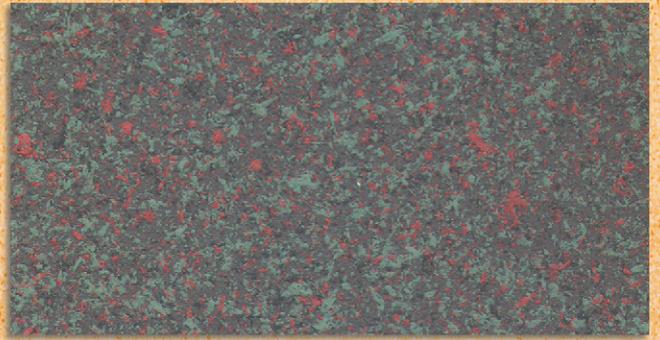

**Manhattan**

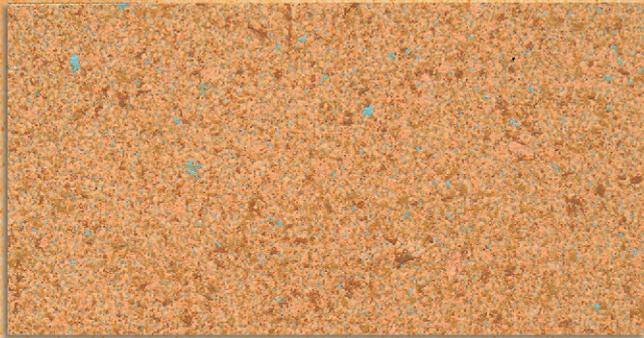

**Sharm-el-Sheikh**



**Bombay**



**Athens**



**Tunisia**



**Naples**




**Los Angeles**




**Saigon**




**Cairo**

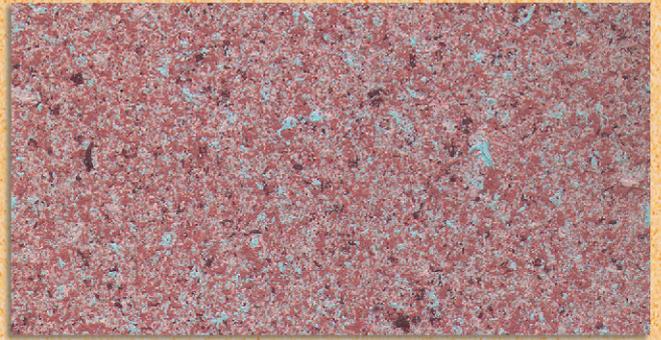

**Hong Kong**

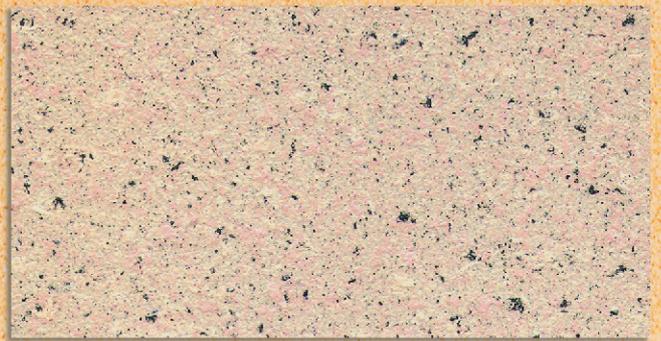


**Panama**

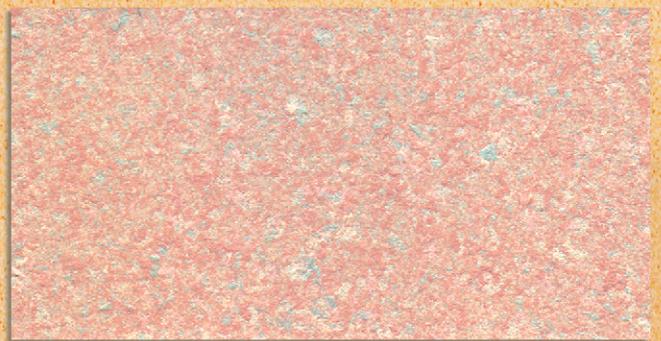

**Buenos Aires**



**Seville**

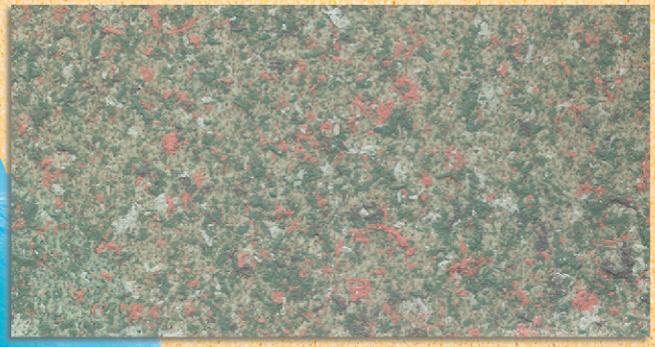

**Cape Town**




**Pattaya**



**Glasgow**



**Havana**

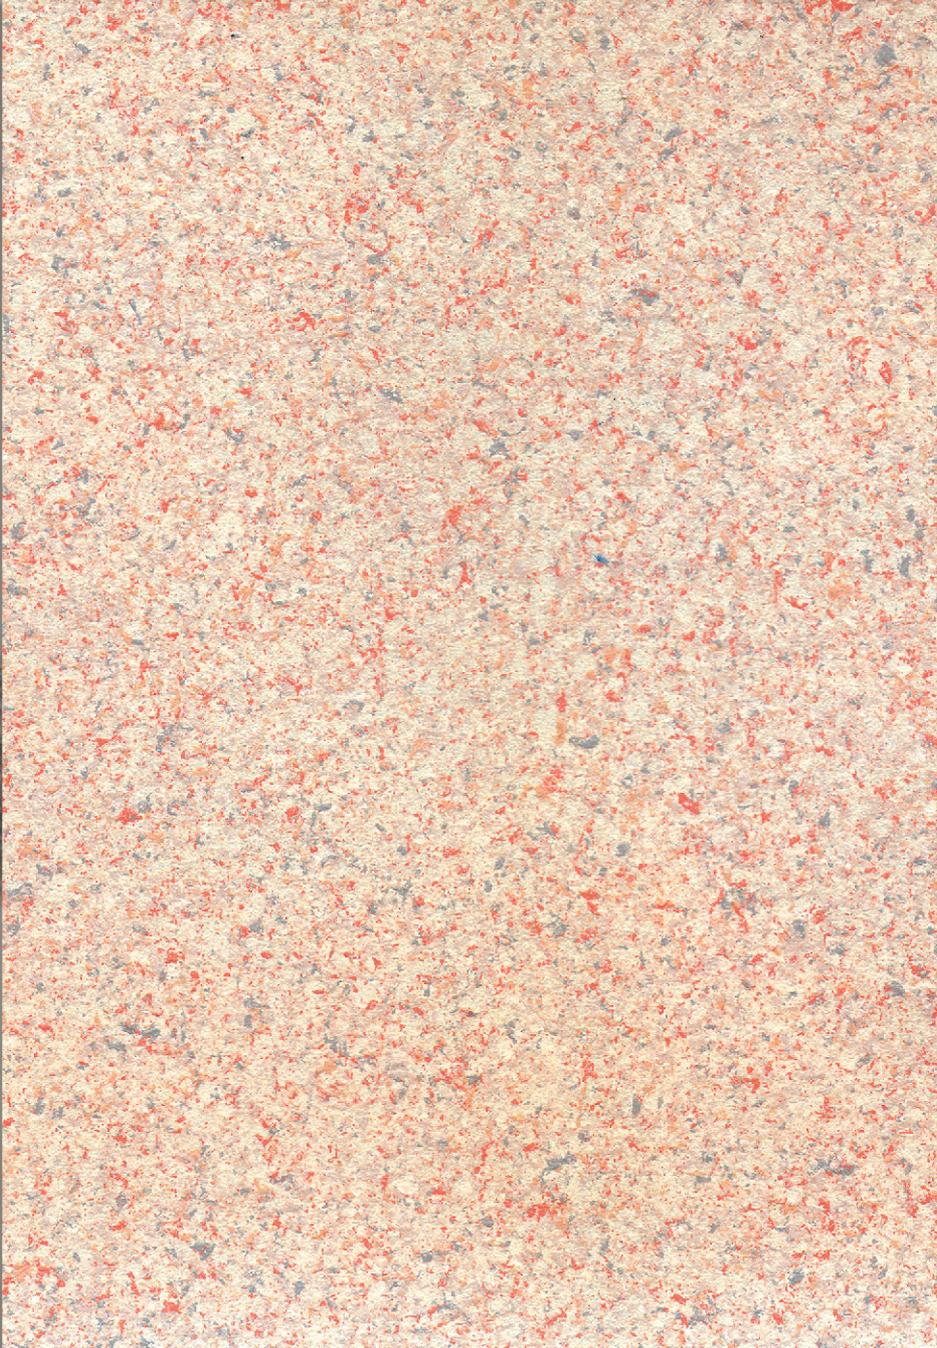

**Miami**





## LA TECHNOLOGIE DE L'APPLICATION TINTOFLEX CITY

La technique de l'application Tintoflex:

Tintoflex représente la peinture multicolore décorative qui se compose des capsules de couleurs variées (dans City il n'y a pas de capsules blanches) et qui se destine à l'aménagement intérieur des murs. Tintoflex City s'applique sur n'importe quelle surface qui était préparée d'avance d'une bonne façon à la peinture. Les fondations décorées doivent être sèches, planes, netes et dures.

La couche de base:

L'application avec le pulvérisateur des couleurs: Tintoflex Primer coloré s'applique avec le rouleau de laine, en velours (avec le poil fin) ou du mousse de polyester et aussi avec le pulvérisateur pneumatique qui a le diamètre de la tuyère 1,8 mm à la compression à la sortie plus que 6 atmosphères. Entremêlez Tintoflex City avec une spatule (n'employez pas des mixeurs électriques) et transvasez-le dans le baquet du pulvérisateur des couleurs. La pulvérisation se produit à distance 40-50 cm, d'abord horizontalement et puis verticalement. Pour faire le dessin homogène il faut entretenir la compression constante qui doit être 1,8-2 atmosphères et observer la dépense fixée de la matière (0,1-0,15 kg/m<sup>2</sup>).

La technique à la main de l'application Tintoflex City (avec le rouleau et la spatule).

Appliquez avec le rouleau du mousse de polyester Tintoflex Roll Primer coloré sur la surface plane et préparée d'avance à la peinture. Tintoflex City s'applique sur la surface avec le rouleau polypropylène structural. Dans 20-30 minutes après l'application il faut déplier la matière avec une spatule plastique ou INOX spatule (d'un acier inoxydable) pour qu'elle couvre régulièrement toute la surface.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	TINTOFLEX PRIMER	TINTOFLEX ROLL PRIMER	TINTOFLEX CITY
Rendement moyen	0,1 - 0,15 kg/m <sup>2</sup>	0,15-0,20 kg/m <sup>2</sup>	0,24-0,30 kg/m <sup>2</sup>
Au toucher	0,5 h	0,5 h	1 h
Recouvremen	12-24 h	12-24 h	24-48 h
Température de stockage	+5°C - +35°C	+5°C - +35°C	+5°C - +35°C
Température d'application	+5°C - +35°C	+5°C - +35°C	+5°C - +35°C
Durée de conservation en emballage fermé	12 mois	12 mois	12 mois
Conditionnement	3,8 - 15 kg.	3,5 kg	5 - 20 kg.



## TINTOFLEX CITY APPLICATION TECHNIQUE

Tintoflex application technique:

Tintoflex City is water-based multicolor paint which consists of capsules of different colors (there are no white granules in Tintoflex City composition) for wall interior finishing. Tintoflex City may be applied over properly prepared surfaces. Painted surfaces must be dry, smooth, sealed and primed.

Paint spray gun application:

Tint Tintoflex Primer according to color card formulation. Tinted Tintoflex Primer is applied by velour roller or by spray-gun with nozzle diameter - 1,8 mm, air pressure - 6-7 bar. Mix Tintoflex City using palette-knife (do not use electric mixer) and pour it into compressed air atomizer bowl. Spray Tintoflex at a distance of 40-50 cm, first horizontally, then vertically. To achieve uniform pattern it's essential to maintain constant working pressure (1,8-2 bars) and material consumption equal to recommended (0,1-0,15 l/m<sup>2</sup>).

Tintoflex City manual application.

Apply tinted Tintoflex Roll Primer over prepared surface with foam-rubber roller. After complete drying of primer, apply Tintoflex City with textured polypropylene open cell roller. 20-30 minutes later, gently smooth the surface with plastic or Inox palette-knife.

TECHNICAL INFORMATION	TINTOFLEX PRIMER	TINTOFLEX ROLL PRIMER	TINTOFLEX CITY
Consumption	0,1 - 0,15 kg/m <sup>2</sup>	0,15-0,20 kg/m <sup>2</sup>	0,24-0,30 kg/m <sup>2</sup>
Touch dry	0,5 h	0,5 h	1 h
Complete drying	12-24 h	12-24 h	24-48 h
Storage temperature	+5°C - +35°C	+5°C - +35°C	+5°C - +35°C
Application temperature	+5°C - +35°C	+5°C - +35°C	+5°C - +35°C
Shelf life in sealed package	12 months	12 months	12 months
Net weight	3,8 - 15 kg.	3,5 kg.	5 - 20 kg.



### CONTACT US:

Clavel Paints LTD, P.O.Box 401, Hereford, Herefordshire, Hr2 8BH, UK, fax: +44 (845)280-2129  
Clavel Peintures S.A. Chemin de Vermelles, 62440, Harnes, France, fax: +32 (02)706-5319 www.clavel-paints.com  
Clavel Trade Ltd. 170001, Russia, Tver, fax: +7(4822)422-015, e-mail: info@clavel.ru www.clavel-trade.ru, www.clavel.ru



Toute la production CLAVEL correspond aux exigences des standards européens écologiques



All trade marks are registered and belong to Clavel Peintures S.A.